



## Produktinformationen · Product information

**Herstellungsverfahren:** \_\_\_\_\_ **getuftet**

Manufacturing process: ..... tufted

**Konstruktion:** \_\_\_\_\_ **1/10" fixierter Druck-Velours**

Construction: ..... 1/10" printed Saxony Heat Set

**Noppenzahl:** \_\_\_\_\_ **ca. 245.000/m<sup>2</sup>**

Knots/m<sup>2</sup>: ..... appr. 245.000/m<sup>2</sup>

**Polmaterial:** \_\_\_\_\_ **100% PA, Antron**

Pile material: ..... 100% PA, Antron

**Poleinsatzgewicht:** \_\_\_\_\_ **ca. 1.000 g/m<sup>2</sup>**

Pile weight: ..... appr. 1.000 g/m<sup>2</sup>

**Polhöhe:** \_\_\_\_\_ **ca. 5,0 mm**

Pile height: ..... appr. 5,0 mm

**Gesamtdicke:** \_\_\_\_\_ **ca. 7,0 mm**

Total thickness: ..... appr. 7,0 mm

**Gesamtgewicht:** \_\_\_\_\_ **ca. 1.750 g/m<sup>2</sup>**

Total weight: ..... appr. 1.750 g/m<sup>2</sup>

**Trägermaterial:** \_\_\_\_\_ **100% PES-Spinnvlies**

Primary backing: ..... 100% non-woven polyester

**Rückenausrüstung:** \_\_\_\_\_ **Textilrücken**

Backing: ..... textile backing

**Trittschalldämmung EN ISO 140-8:** \_\_\_\_\_ **ca. 29 dB**

Improvement of sound impact acc. to EN ISO 140-8: ..... appr. 29 dB

**Wärmedurchlaßwiderstand ISO 8302:** \_\_\_\_\_ **ca. 0,13 m<sup>2</sup> K/W**

Heat flux acc. to ISO 8302: ..... appr. 0,13 m<sup>2</sup> K/W

**Oberflächenwiderstand ISO/DIS 10965:** \_\_\_\_\_ **10<sup>9</sup> Ohm**

Surface Resistance acc. to ISO/DIS 10965: ..... 10<sup>9</sup> Ohm

**Durchgangswiderstand ISO/DIS 10965:** \_\_\_\_\_ **10<sup>9</sup> Ohm, ableitfähig verlegbar auf Anfrage**

Conductibility acc. to ISO/DIS 10965: ..... 10<sup>9</sup> Ohm, conductive laying possible on request

**Brennverhalten EN 13501-1:** \_\_\_\_\_ **cfl s1**

Inflammability acc. to EN 13501-1: ..... cfl s1

**EPD (Environmental Product Declaration):** \_\_\_\_\_ **EPD-VET-20130235-CBD1-DE** 

**Lichtechtheit ISO 105-B02: 1994:** \_\_\_\_\_ **≥ 5**

Fastness to light acc. to ISO 105-B02: 1994: ..... ≥ 5

**Wasserechtheit EN ISO-E01: 1996:** \_\_\_\_\_ **≥ 4**

Color fastness to water acc. to EN ISO-E01: 1996: ..... ≥ 4

**Reibechtheit EN ISO 105-X12: 1995:** \_\_\_\_\_ **≥ 4**

Rubbing fastness acc. to EN ISO 105-X12: 1995: ..... ≥ 4

**Lieferbreite:** \_\_\_\_\_ **ca. 400 cm**

Width: ..... appr. 400 cm



**Die Verlegeanleitung sowie die Pflege- und Reinigungsanleitung dieses Produktes sind Bestandteil der Produktspezifikation und vor der Verarbeitung bei uns anzufordern.**

**Before working up this product, please demand the instruction of application and also the instructions of care and cleaning.**

## Congress 1000

**Zusatzzeichnung:**

Additional characteristics, suitable for:

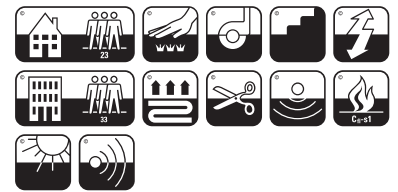

**Thermisch verwertbar  
Umweltschonend  
Schadstoffgeprüft**

**Environmental friendly  
Contaminant-tested  
Suitable for thermal disposal**

**Unter Beibehaltung von Qualitäts- und Gebrauchseigenschaften sind technische Änderungen möglich.**

**We reserve all rights for technical improvements.**

Mitglied der



**DGNB**

Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.  
German Sustainable Building Council

**INFLOOR**  
carpet made in Germany



**INFLOOR**  
Teppichboden  
GmbH & Co. KG  
www.infloor.de